

АГРЕГАТОР ТОРГОВЛИ

Инструкция по настройке рабочего места

Листов: 26

Аннотация

Настоящий документ представляет собой Инструкцию по настройке рабочего места пользователя Единого Агрегатора Торговли (далее – ЕАТ) для работы в Личном кабинете.

Содержание

1. Подготовка к работе	4
1.1. Подготовка к работе для всех пользователей Официального сайта ЕАТ	4
1.2. Подготовка к работе для пользователей, использующих ЭП в личном кабинете Официального сайта ЕАТ	7
1.2.1. Добавление Официального сайта ЕАТ в список доверенных узлов и настройка браузера	8
1.2.2. Настройка параметров безопасности	10
1.2.3. Настройка всплывающих окон	12
1.2.4. Переопределение автоматической обработки cookie-файлов	14
1.2.5. Установка параметров обозревателя по умолчанию	15
1.2.6. Удаление временных файлов Интернета, истории обзора и файлов cookie	18
1.2.7. Установка и настройка ПО КриптоПро CSP	20
1.2.8. Установка и настройка компонента «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in»	21
Лист регистрации изменений	26

1. Подготовка к работе

1.1. Подготовка к работе для всех пользователей Официального сайта ЕАТ

Для работы с Официальным сайтом ЕАТ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивающий размещение информации в публичном доступе (далее, Официальный сайт ЕАТ, Система), установочный дистрибутив не требуется. На рабочих местах пользователи используют Интернет-браузер¹.

Для подтверждения подлинности электронных цифровых подписей документов на Официальном сайте ЕАТ следует установить следующие сертификаты:

- Сертификат Удостоверяющего центра Федерального казначейства;
- Сертификат Головного удостоверяющего центра.

При наличии сертификата типа PKCS #7 (данный файл выдается удостоверяющим центром) необходимо установить сертификат удостоверяющего центра, расположенный в файле с расширением *.p7b. Для установки сертификата откройте файл *.p7b, двойным нажатием откройте сертификат удостоверяющего центра.

Для установки сертификата (например, сертификата Головного удостоверяющего центра) в его сведениях (Рисунок 1) нажмите на кнопку «Установить сертификат» (сертификатом является файл с расширением *.cer).

¹ В данном документе настройки описываются на примере Интернет-браузера Спутник 3.5.2152.0. (версия с поддержкой отечественной криптографии). Для осуществления аналогичных настроек в других Интернет-браузерах см. документацию на данное ПО.

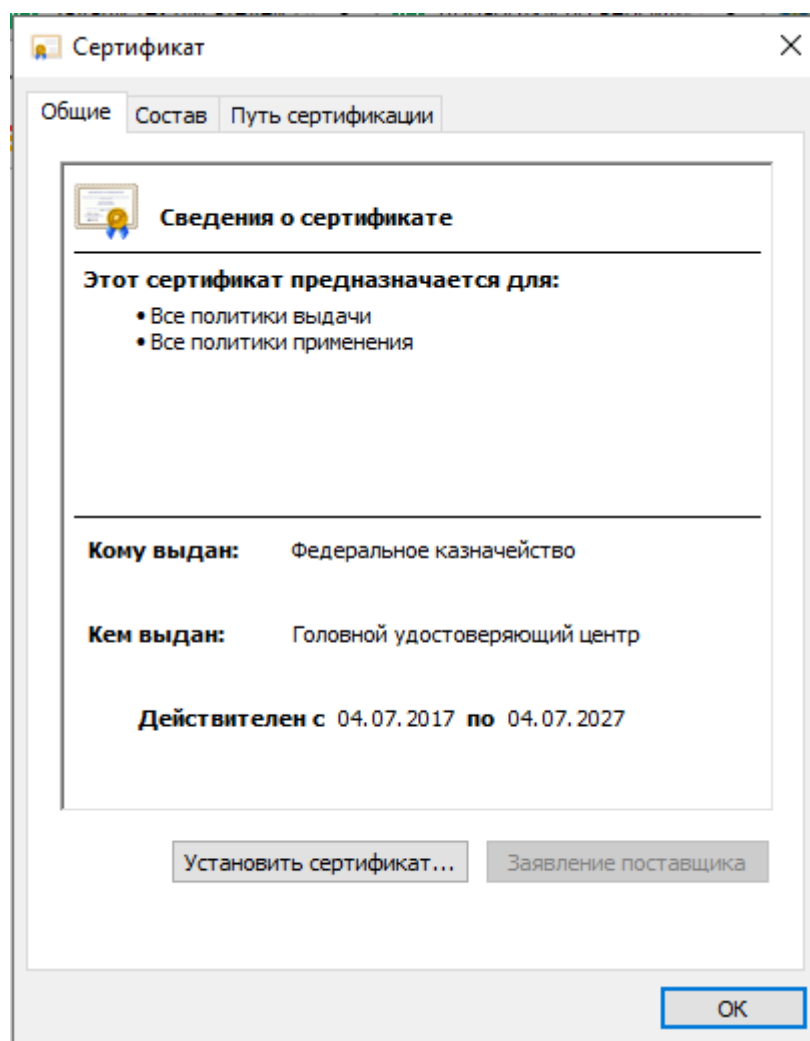


Рисунок 1 Сведения сертификата

Нажмите правой кнопкой мыши на файл сертификата, в меню выберите команду «Открыть». В открывшемся окне установки нажмите на кнопку «Установить сертификат», затем «Далее». По умолчанию выбран пункт «Автоматически выбрать хранилище на основе типа сертификата», выберите пункт «Поместить все сертификаты в следующее хранилище» (Рисунок 2).

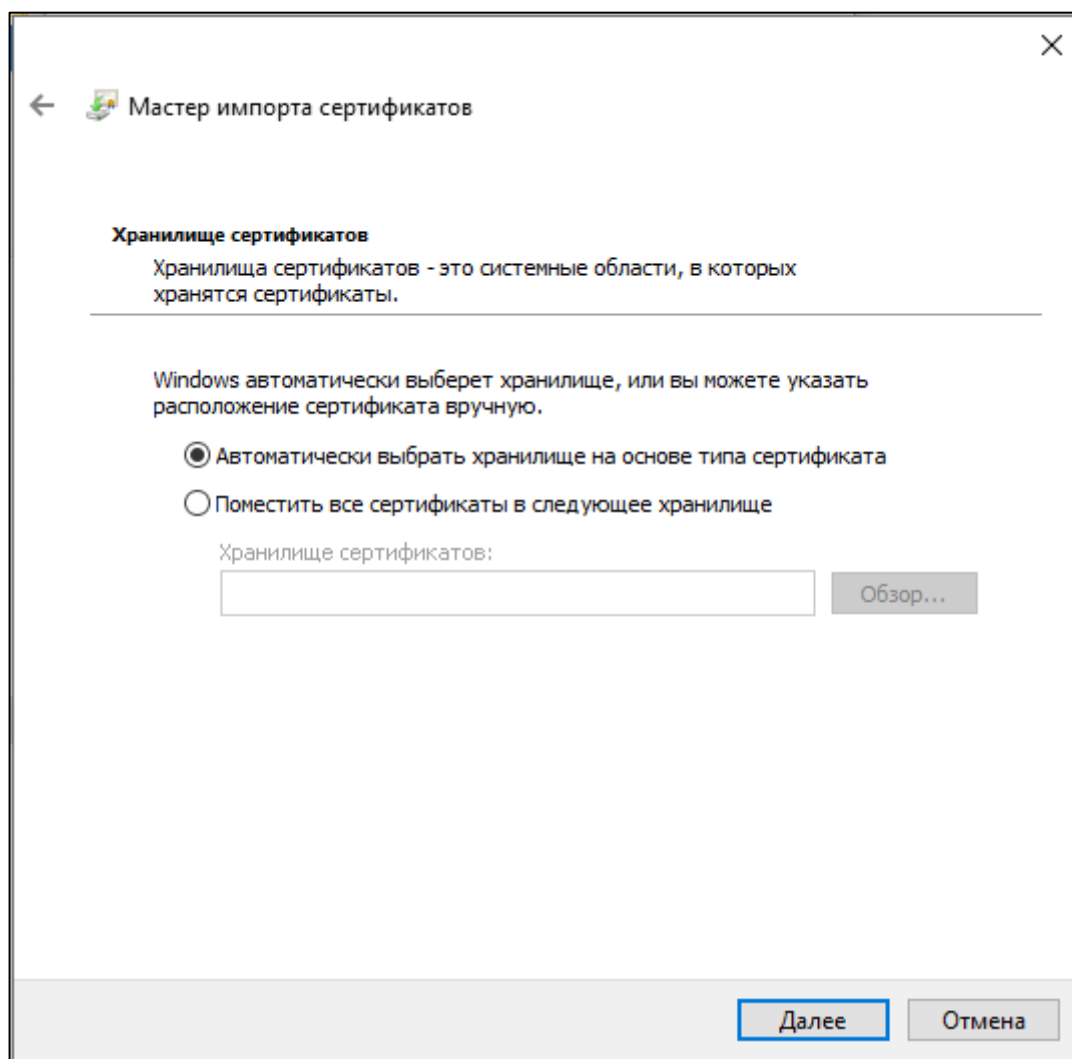


Рисунок 2 Выбор хранилища сертификата

Нажмите на кнопку «Далее» и затем кнопку «Готово» для завершения установки.

Для корректного отображения печатных форм (при выводе их на печать) необходимо убрать отображение информации в колонтитулах. Для этого выберите в меню браузера пункт «Печать», подпункт «Параметры страницы» и для всех параметров колонтитулов установите значение «-Пусто-» (Рисунок 3).

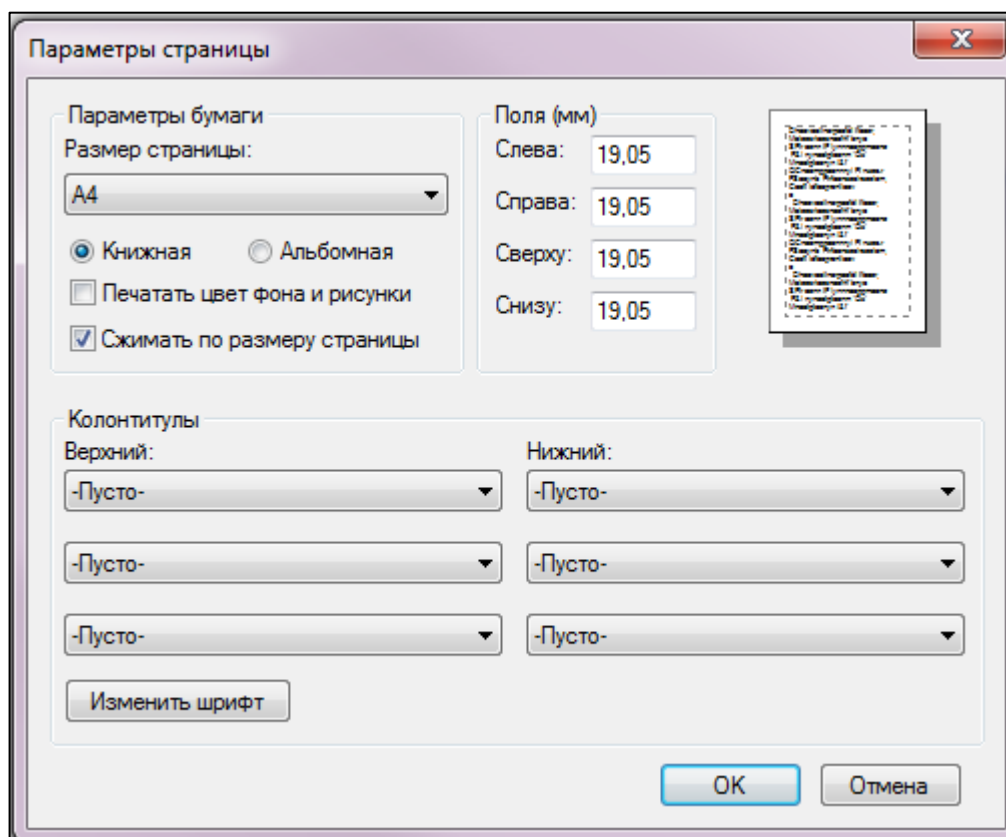


Рисунок 3 Настройка параметров страницы для печати

Для того, чтобы запустить стартовую страницу Официального сайта ЕАТ, откройте Интернет-браузер и в адресной строке введите Интернет-адрес Системы.

1.2. Подготовка к работе для пользователей, использующих ЭП в личном кабинете Официального сайта ЕАТ

Пользователям, использующим ЭП для подписи документов в личном кабинете Официального сайта ЕАТ, помимо настроек, указанных в разделе 1.1, требуется также выполнить дополнительные настройки, указанные в данном разделе.

Для работы с электронной цифровой подписью пользователям Личного кабинета требуется выполнить следующие действия:

- добавить адрес Официального сайта ЕАТ в список доверенных узлов и настройка браузера;
- установить ПО КриптоПро CSP;
- установить компонент «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in»;
- настроить считыватели в КриптоПро CSP;
- установить сертификат в КриптоПро CSP.

1.2.1. Добавление Официального сайта ЕАТ в список доверенных узлов и настройка браузера

Для добавления Официального сайта ЕАТ в список доверенных узлов в Интернет-браузере в блоке «Сеть» нажмите на кнопку «Изменить настройки прокси-сервера» ():

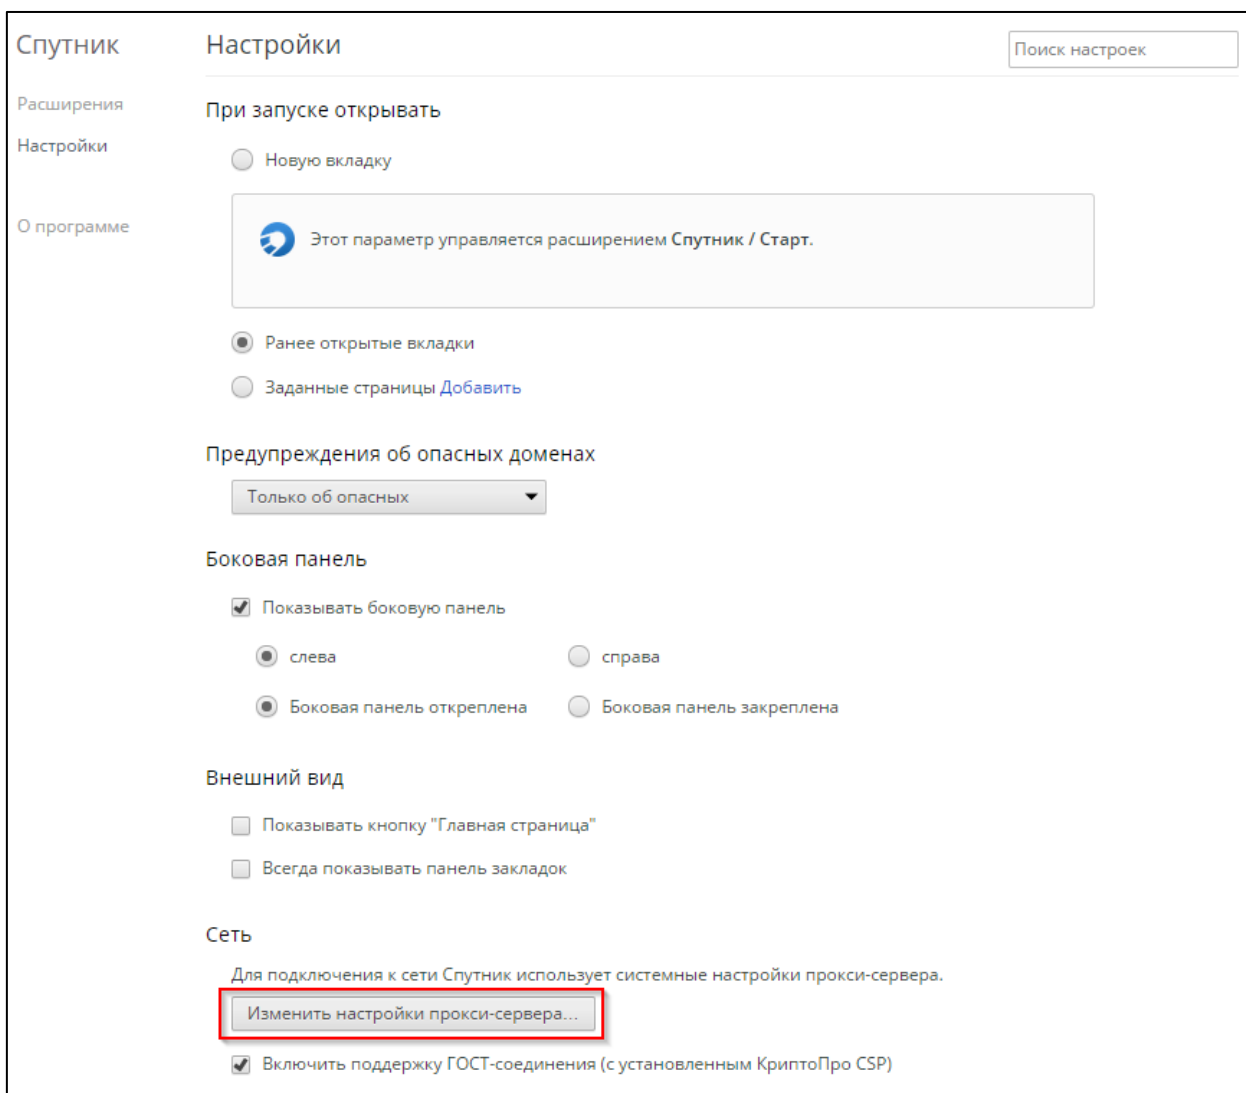


Рисунок 4. Блок «Сеть» нажмите на кнопку «Изменить настройки прокси-сервера»

Отображается окно свойств браузера. Перейдите на вкладку «Безопасность» (Рисунок 5).

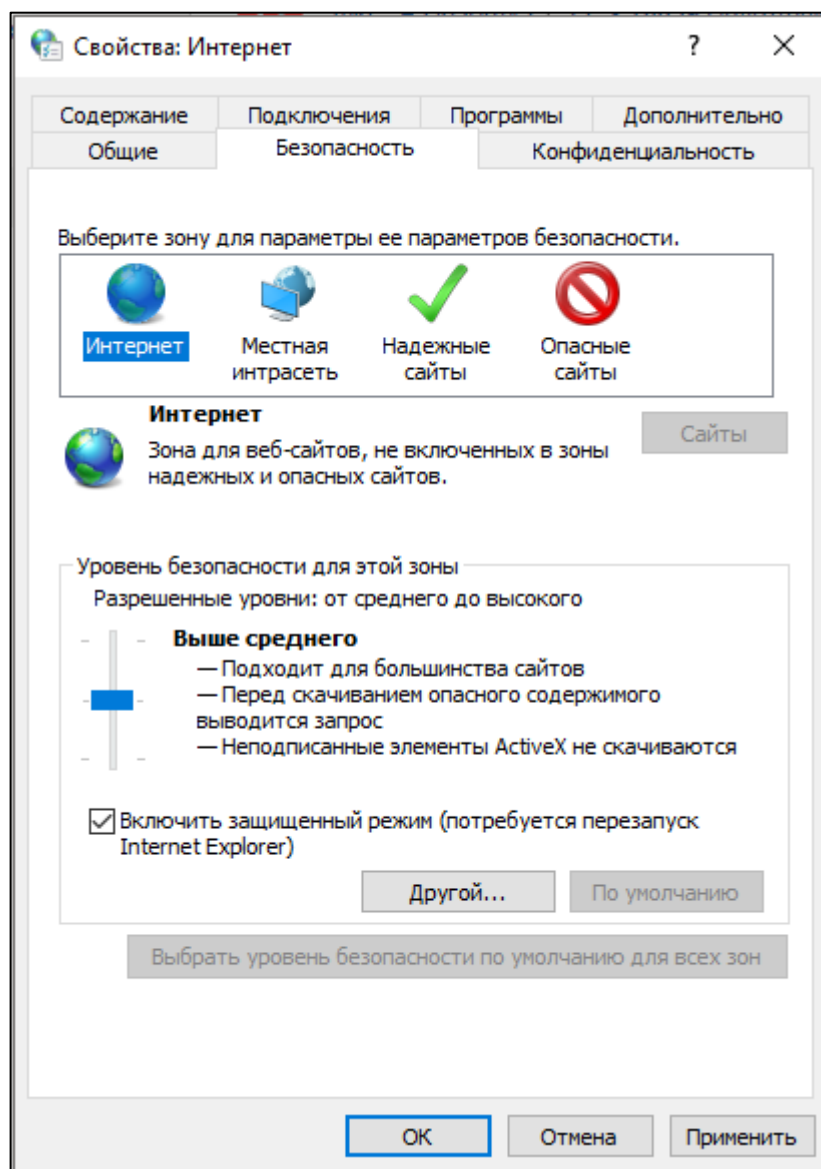


Рисунок 5. Свойства браузера, вкладка «Безопасность»

Выберите зону «Надежные сайты» и нажмите на кнопку «Сайты». В открывшемся списке (Рисунок 6) введите адрес Официального сайта ЕАТ в текстовое поле и нажмите на кнопку «Добавить». Закройте список и окно «Свойства браузера».

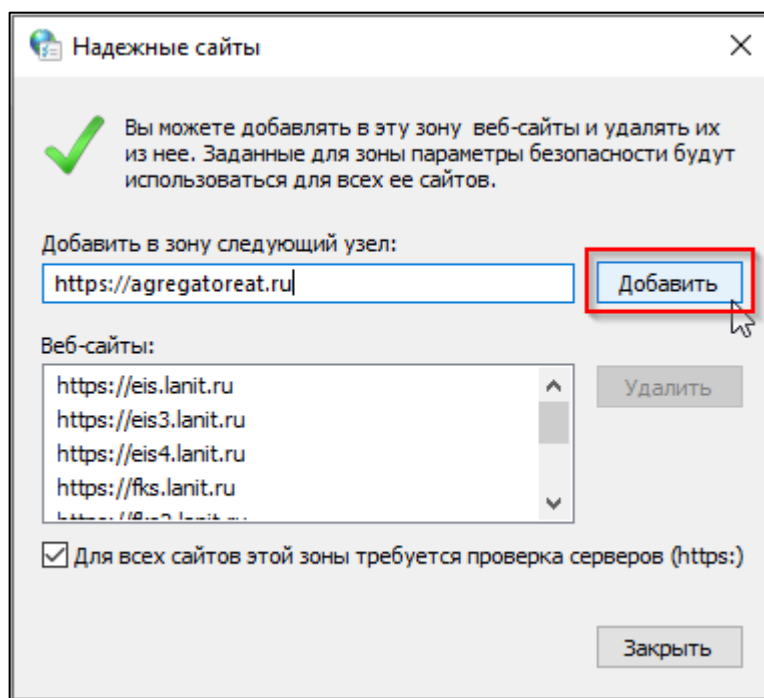


Рисунок 6 Список надежных узлов браузера

1.2.2. Настройка параметров безопасности

После добавления Официального сайта ЕАТ в список надежных узлов откройте вкладку «Безопасность», выберите зону «Надежные сайты» и нажмите на кнопку «Другой». В открывшемся окне в блоке «Разное» установите следующие значения (Рисунок 7):

- «Доступ к источникам данных за пределами домена» – «Включить»;
- «Блокировать всплывающие окна» – «Отключить».

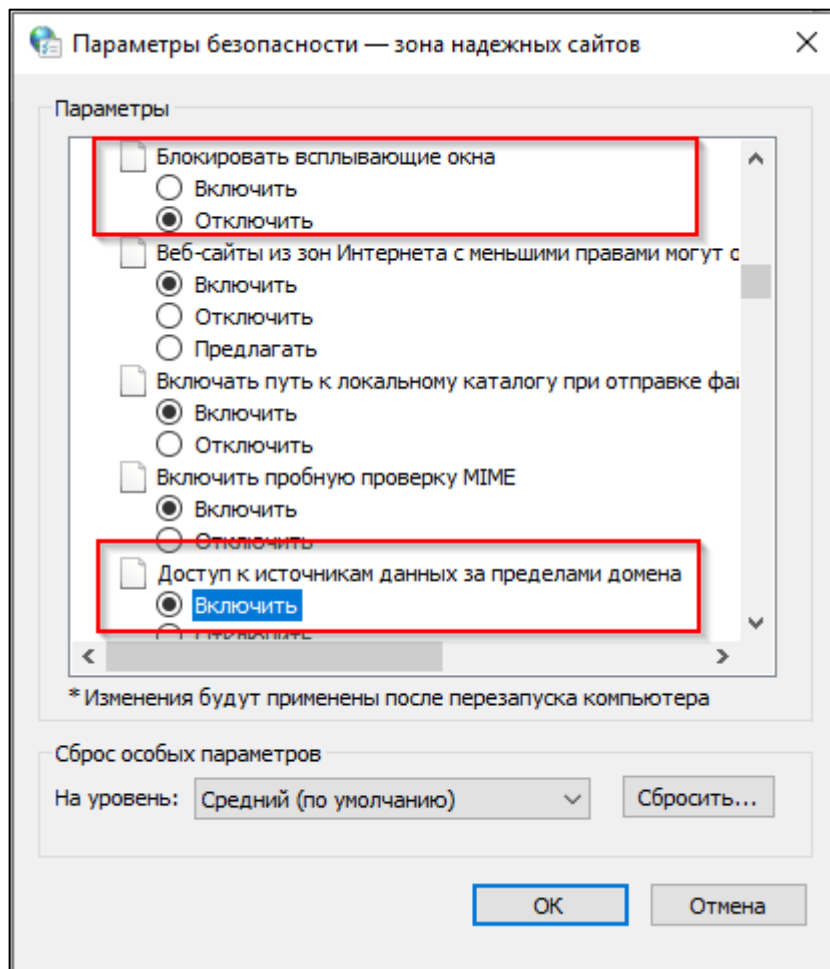


Рисунок 7 Настройка доступа, блок «Разное»

Установите следующие значения для строк в блоке «Сценарии» (Рисунок 8):

- для строки «Активные сценарии» – «Включить»;
- для строки «Включить фильтр XSS» – «Отключить»;
- для строки «Выполнять сценарии приложений Java» – «Включить».

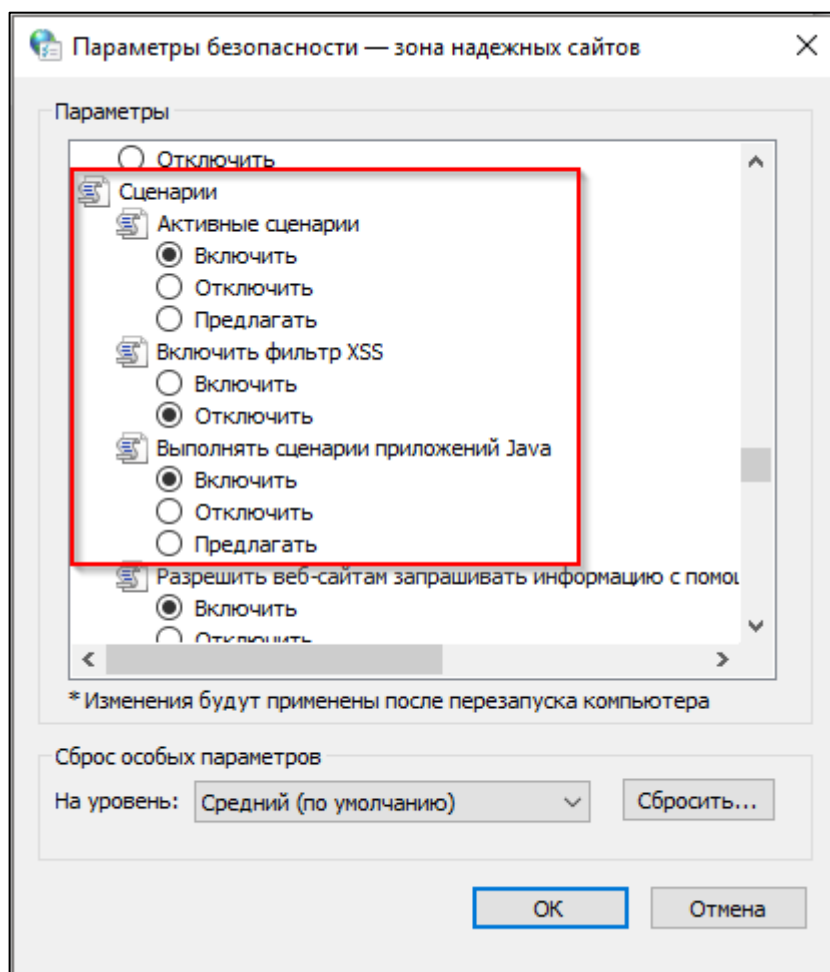


Рисунок 8 Настройка доступа, блок «Сценарии» (Scripting)

Для всех строк в блоке «Элементы ActiveX и модули подключения» установите значения «Включить».

Нажмите на кнопку «ОК».

1.2.3. Настройка всплывающих окон

Для корректной работы Системы необходимо настроить отображение всплывающих окон браузера «Спутник».

В окне свойств браузера «Спутник» перейдите на вкладку «Конфиденциальность» (Рисунок 9). Снимите отметку «Включить блокирование всплывающих окон» в блоке «Блокирование всплывающих окон».

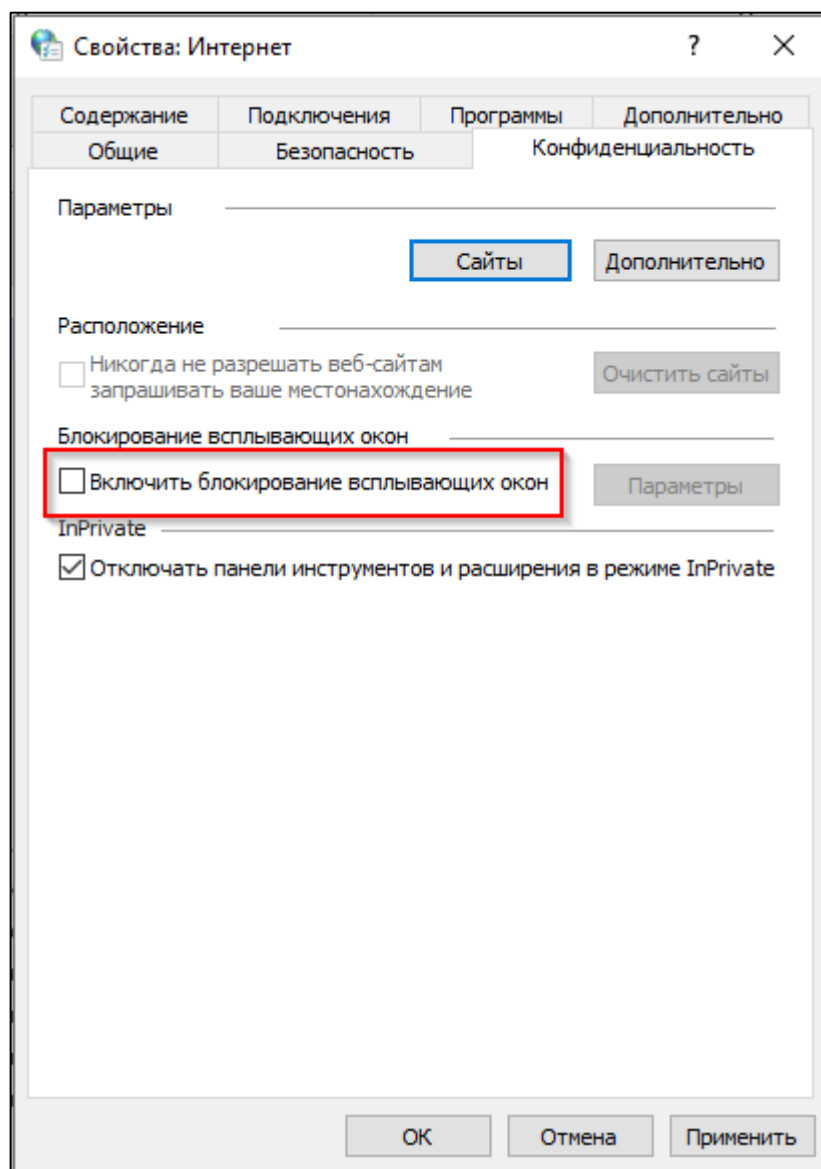


Рисунок 9 Вкладка «Конфиденциальность»

Либо добавьте адрес Официального сайта ЕАТ в список исключений в настройках блокировки всплывающих окон. Для этого при установленной отметке « Включить блокирование всплывающих окон» в блоке «Блокирование всплывающих окон» нажмите на кнопку «Параметры», введите адрес Официального сайта ЕАТ в поле «Адрес веб-сайта, который будет разрешен») и нажмите на кнопку «Добавить» (Рисунок 10).

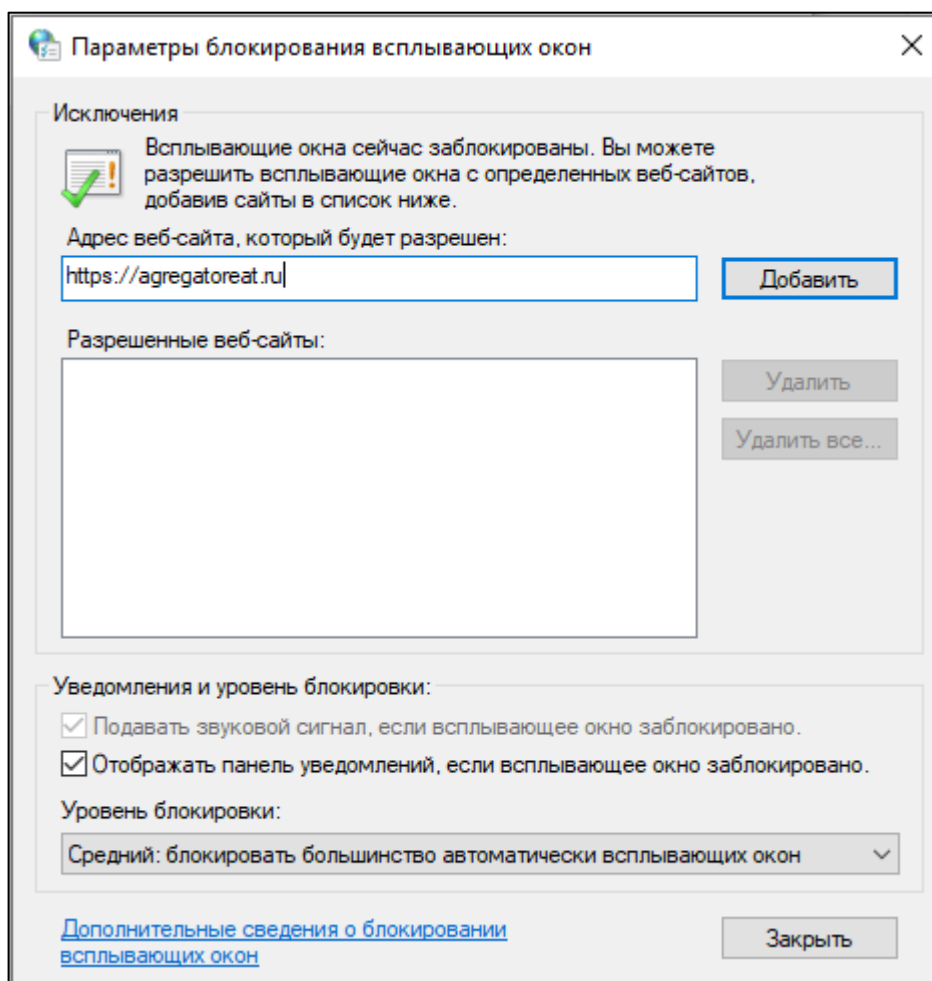


Рисунок 10 Настройка блокировки всплывающих окон

Добавленный адрес отобразится в поле «Разрешенные веб-сайты».

По завершению настройки блокировки всплывающих окон нажмите на кнопку «Закреть».

1.2.4. Переопределение автоматической обработки cookie-файлов

Для включения функции переопределения автоматической обработки cookie-файлов в свойствах обозревателя перейдите на вкладку «Конфиденциальность» и нажмите на кнопку «Дополнительно».

В отобразившемся окне установите отметку в поле «Всегда разрешать файлы cookie сеанса» (Рисунок 11).

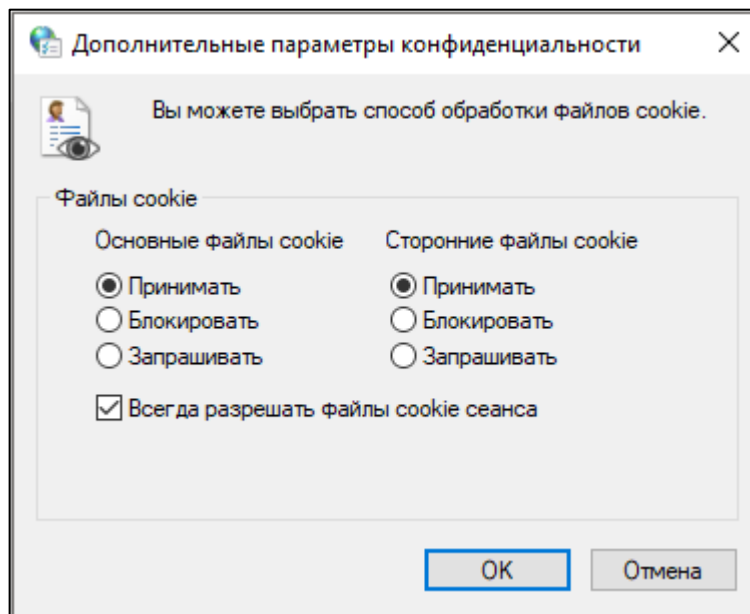


Рисунок 11 Окно «Дополнительные параметры конфиденциальности»
Нажмите на кнопку «ОК».

1.2.5. Установка параметров обозревателя по умолчанию

Для установки параметров обозревателя по умолчанию перейдите в Настройки браузера и нажмите на кнопку «Сброс настроек» в одноименном блоке (Рисунок 12).

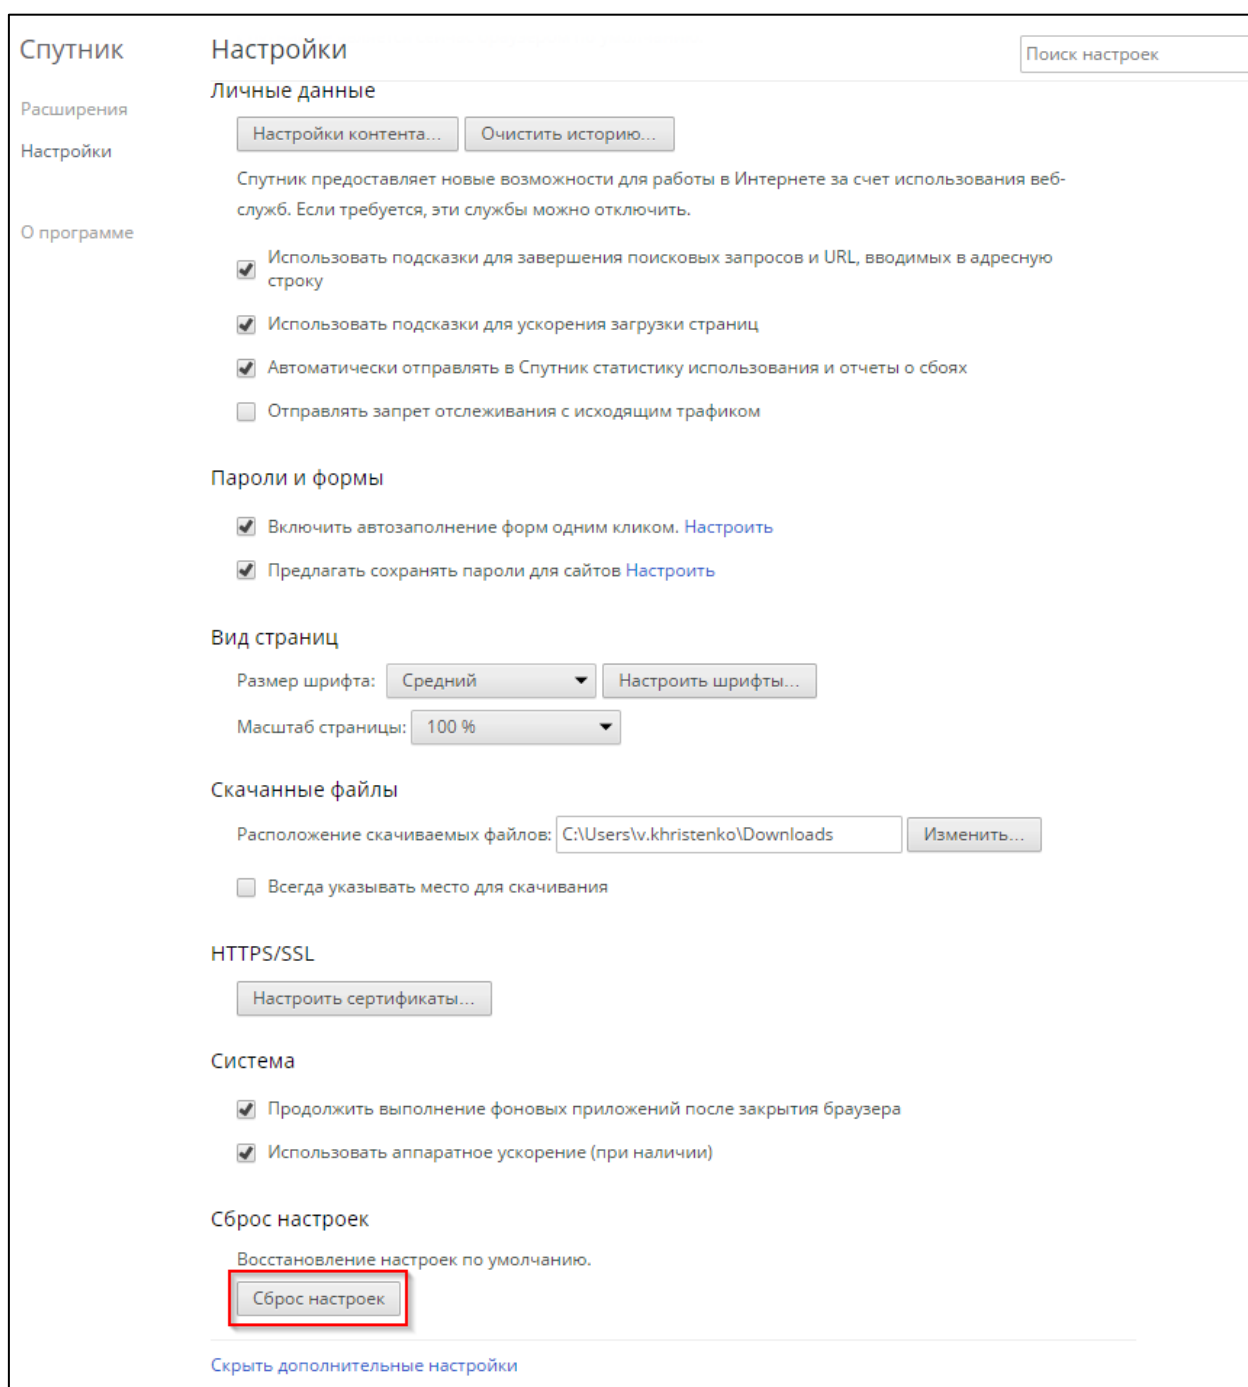


Рисунок 12 Установка параметров обозревателя по умолчанию

В случае использования версии КриптоПро CSP 4.0.9842 рекомендуется отключить использование:

- TLS 1.1 и TLS 1.2 при версии ОС Windows 7,
- TLS 1.2 для версии ОС Windows 8.1;
- TLS 1.2 для версии ОС Windows 10.

Для работы с дополнительными настройками в блоке «Сеть» нажмите на кнопку «Изменить настройки прокси-сервера» (Рисунок 13):

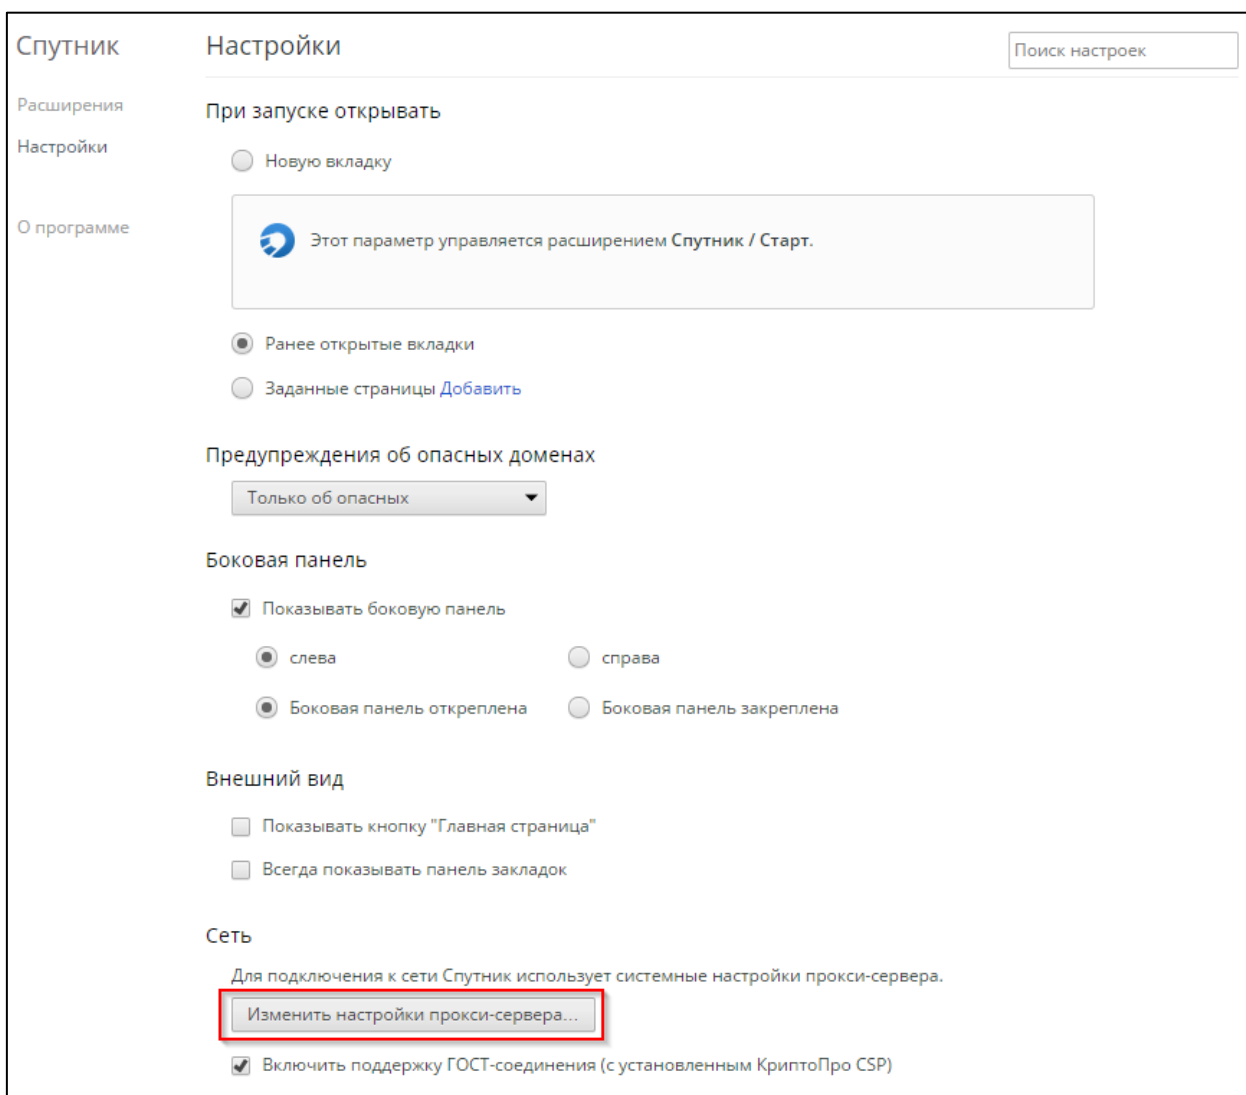


Рисунок 13. Блок «Сеть» нажмите на кнопку «Изменить настройки прокси-сервера»
Отображается окно свойств браузера. Перейдите на вкладку «Дополнительно»
(Рисунок 14).

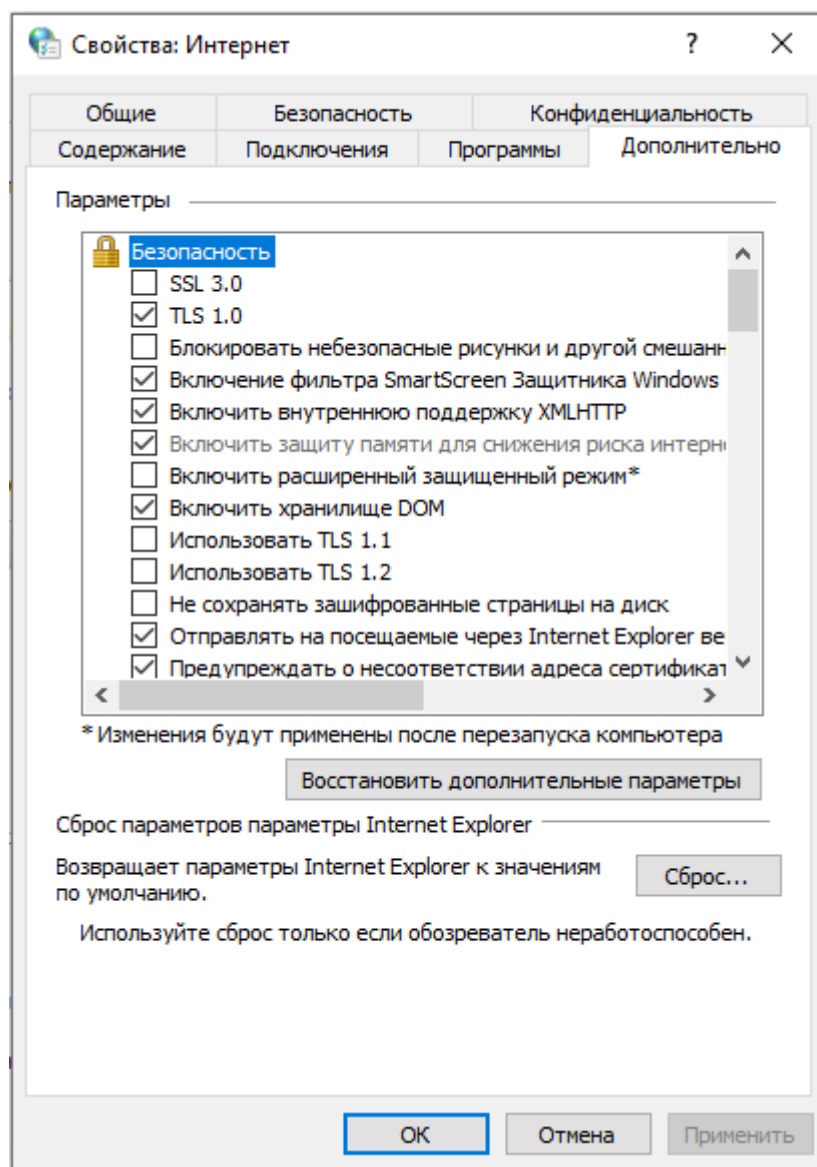


Рисунок 14. Свойства браузера, вкладка «Дополнительно»

1.2.6. Удаление временных файлов Интернета, истории обзора и файлов cookie

Для удаления временных файлов Интернета, истории обзора и файлов cookie перейдите на вкладку «Общие» и нажмите на кнопку «Удалить» (Рисунок 15).

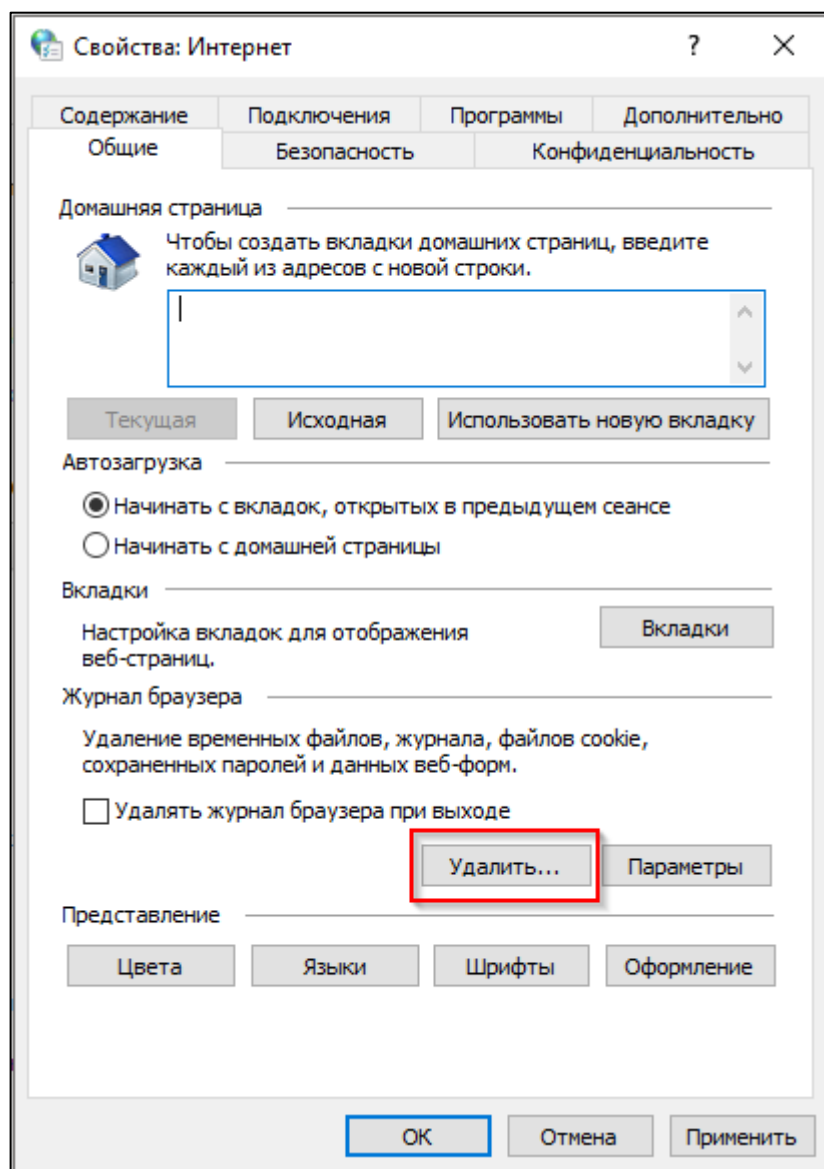


Рисунок 15 Кнопка «Удалить» вкладки «Общие»

Установите необходимые отметки и нажмите на кнопку «Удалить» (Delete) (Рисунок 16).

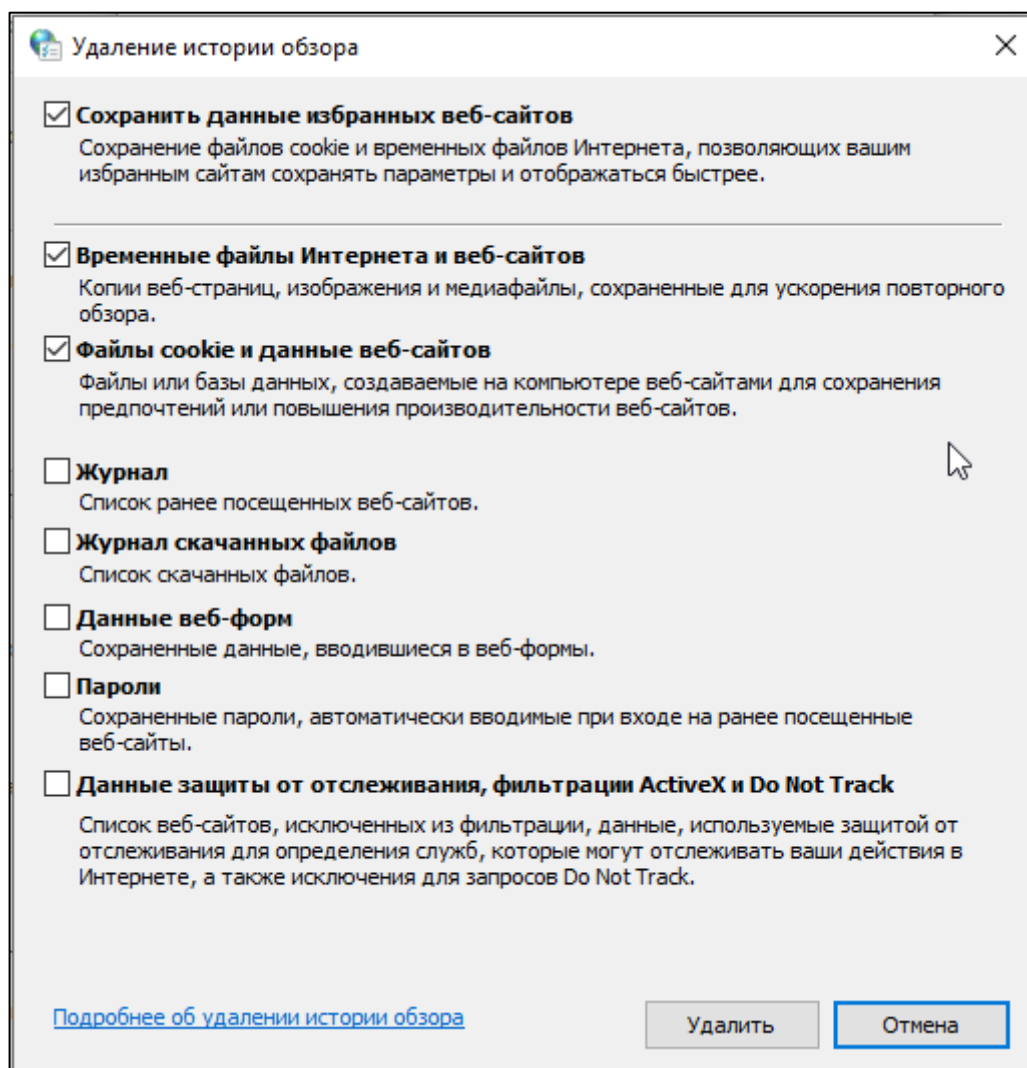


Рисунок 16 Окно удаления истории обзора браузера

1.2.7. Установка и настройка ПО КриптоПро CSP

Криптопровайдер КриптоПро CSP предназначен для авторизации и обеспечения юридической значимости электронных документов при обмене ими между пользователями, посредством использования процедур формирования и проверки электронной цифровой подписи (ЭП).

Рекомендуемая версия КриптоПро CSP – 4.0.9842 и выше.

Процесс установки КриптоПро CSP, а также необходимые настройки для работы (ввод серийного номера лицензии, требования к эксплуатации, настройка считывателей, установка сертификатов) приводятся в сопроводительной документации для данного ПО на официальном сайте производителя².

² Федеральное казначейство бесплатно предоставляет Криптопровайдер КриптоПро CSP Заказчикам

1.2.8. Установка и настройка компонента «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in»

Компонент «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» предназначен для создания и проверки электронной подписи документов и информации с использованием СКЗИ «КриптоПро CSP» при работе пользователей ЕАТ.

Для установки плагина «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» сохраните на рабочее место пользователя дистрибутив плагина, ссылка на скачивание которого доступна на странице по адресу: <https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/> (Рисунок 17).

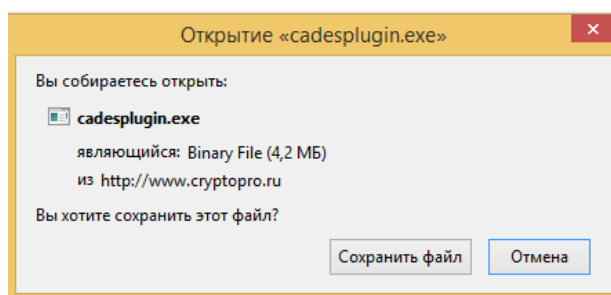


Рисунок 17 Сохранение дистрибутива «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in»

Запустите от имени администратора исполняемый файл «CadesPlugIn.exe». Для этого нажмите правой кнопкой мышки на иконку исполняемого файла «CadesPlugIn.exe» и в контекстном меню выберите пункт «Запуск от имени администратора».

Далее в открывшемся окне для продолжения процесса установки укажите необходимые данные и нажмите на кнопку «Да», для отмены действия – «Нет» (Рисунок 18).

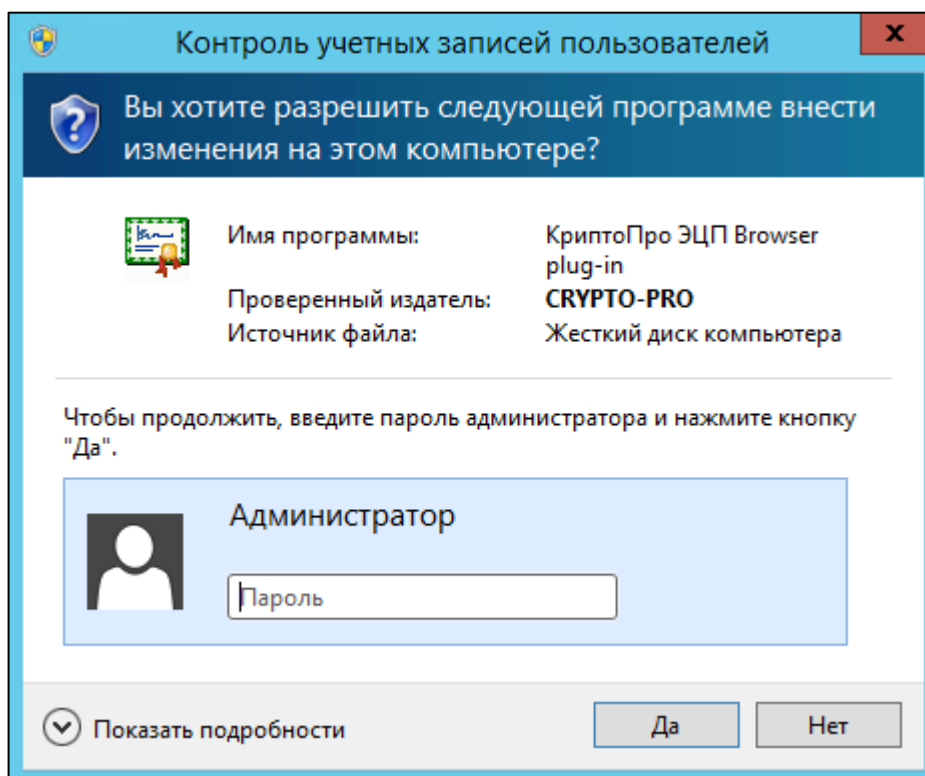


Рисунок 18 Установка плагина «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in». Шаг 1

Далее в открывшемся окне для продолжения процесса установки нажмите на кнопку «Да», для отмены действия – «Нет» (Рисунок 19).

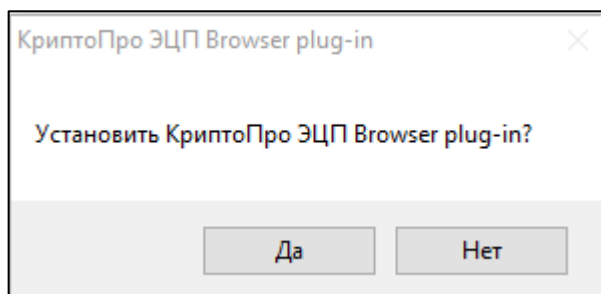


Рисунок 19 Установка плагина «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in». Шаг 2

После успешной установки плагина «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» отобразится окно с соответствующим уведомлением. Для закрытия окна нажмите кнопку «Ок» (Рисунок 20).

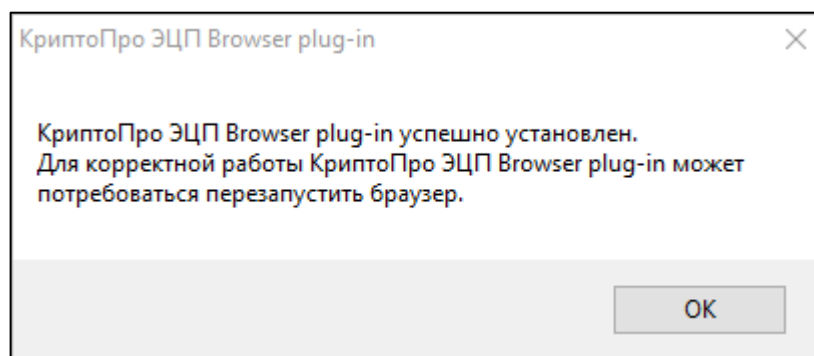


Рисунок 20 Установка плагина «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in». Шаг 3

После успешной установки плагина «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» он автоматически устанавливается в Интернет-браузеры.

Для корректной работы пользователя в ЕАТ в Интернет-браузере «Спутник» с использованием плагина «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» необходимо добавить адрес Официального сайта ЕАТ в список исключений и надежные узлы в настройках браузера.

Для всех браузеров необходимо добавить адрес Официального сайта ЕАТ в список надёжных узлов плагина «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in».

Чтобы проверить, что Официальный сайт ЕАТ добавлен в список надежных узлов плагина, или добавить его в надежные узлы, откройте ярлык «Настройки КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» с помощью необходимого Интернет-браузера.

Для этого нажмите правой кнопкой мышки ярлык «Настройки КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» и в контекстном меню выберите пункт «Открыть с помощью», далее выберите наименование необходимого браузера (Рисунок 21).

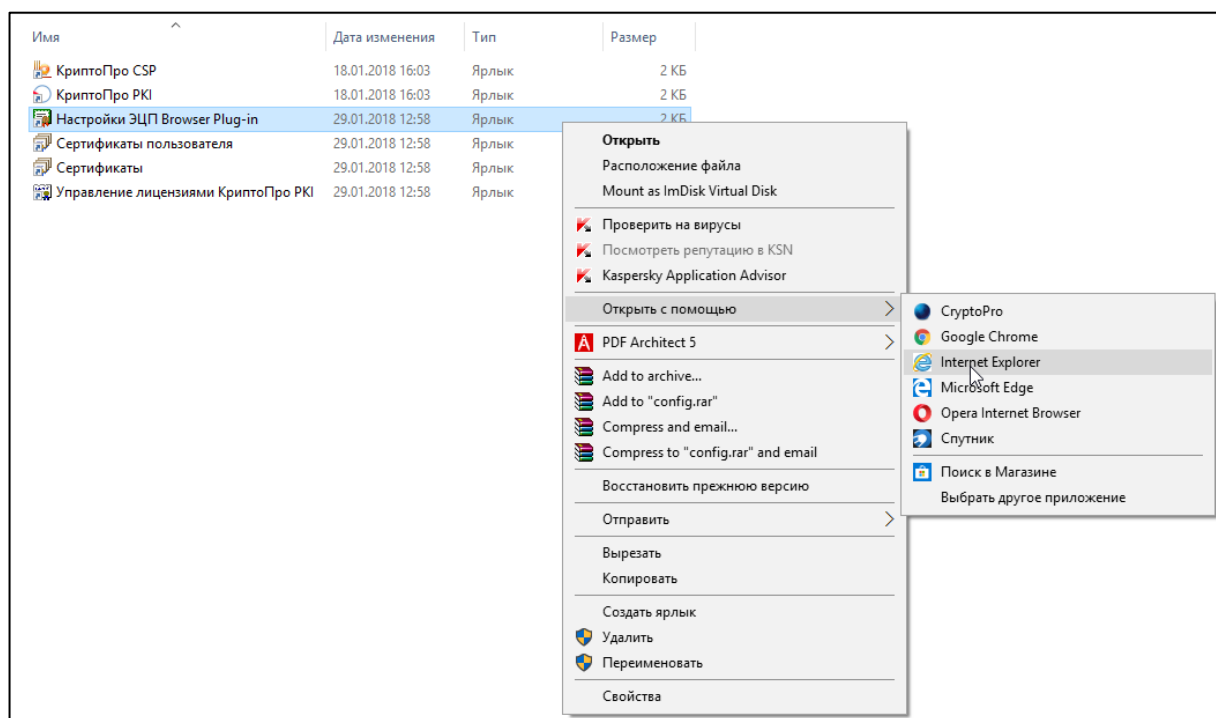


Рисунок 21 Выбор Интернет-браузера в пункте контекстного меню «Открыть с помощью»
В открывшемся окне Интернет-браузера отобразится страница «Настройки КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in» (Рисунок 22).

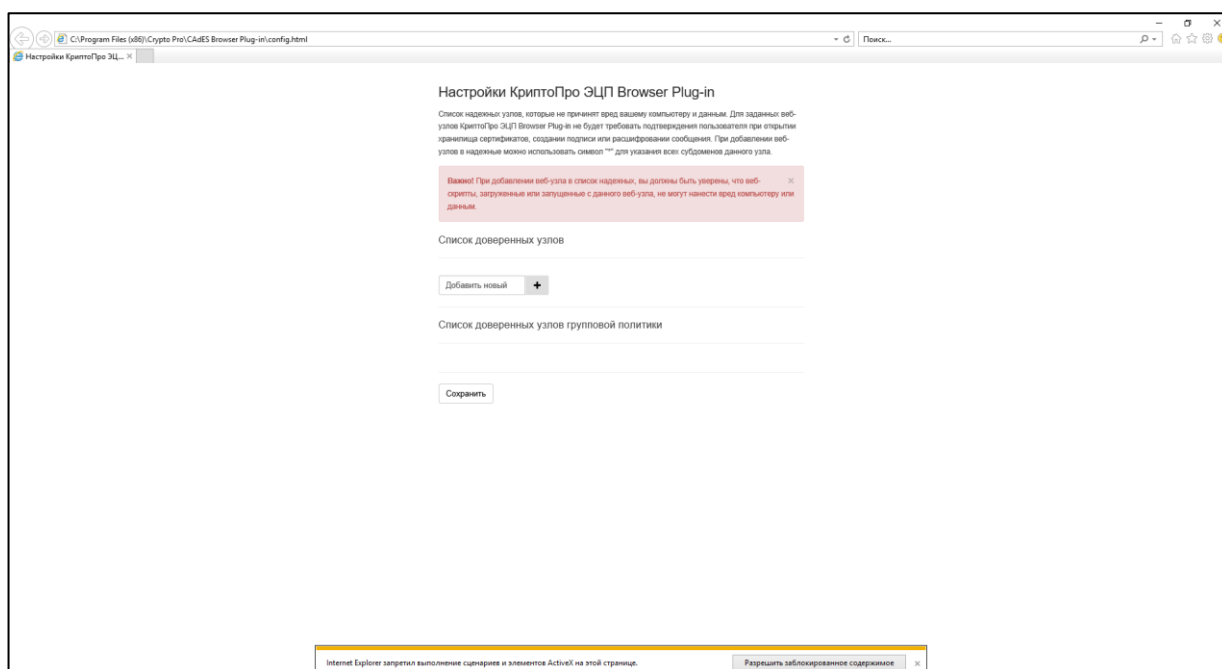



Рисунок 22 Страница настройки плагина «КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in»
В Интернет-браузере «Спутник» в сплывающем окне разрешите выполнение сценариев и элементов ActiveX, нажав на кнопку «Разрешите заблокированное содержимое» (см. Рисунок 22).

На странице настройки плагина в блоке «Список доверенных узлов» укажите в поле для ввода значений адрес Официального сайта ЕАТ «agregatoreat.ru» и нажмите на пиктограмму «».

Для сохранения добавленных узлов нажмите на кнопку «Сохранить» (Рисунок 23).

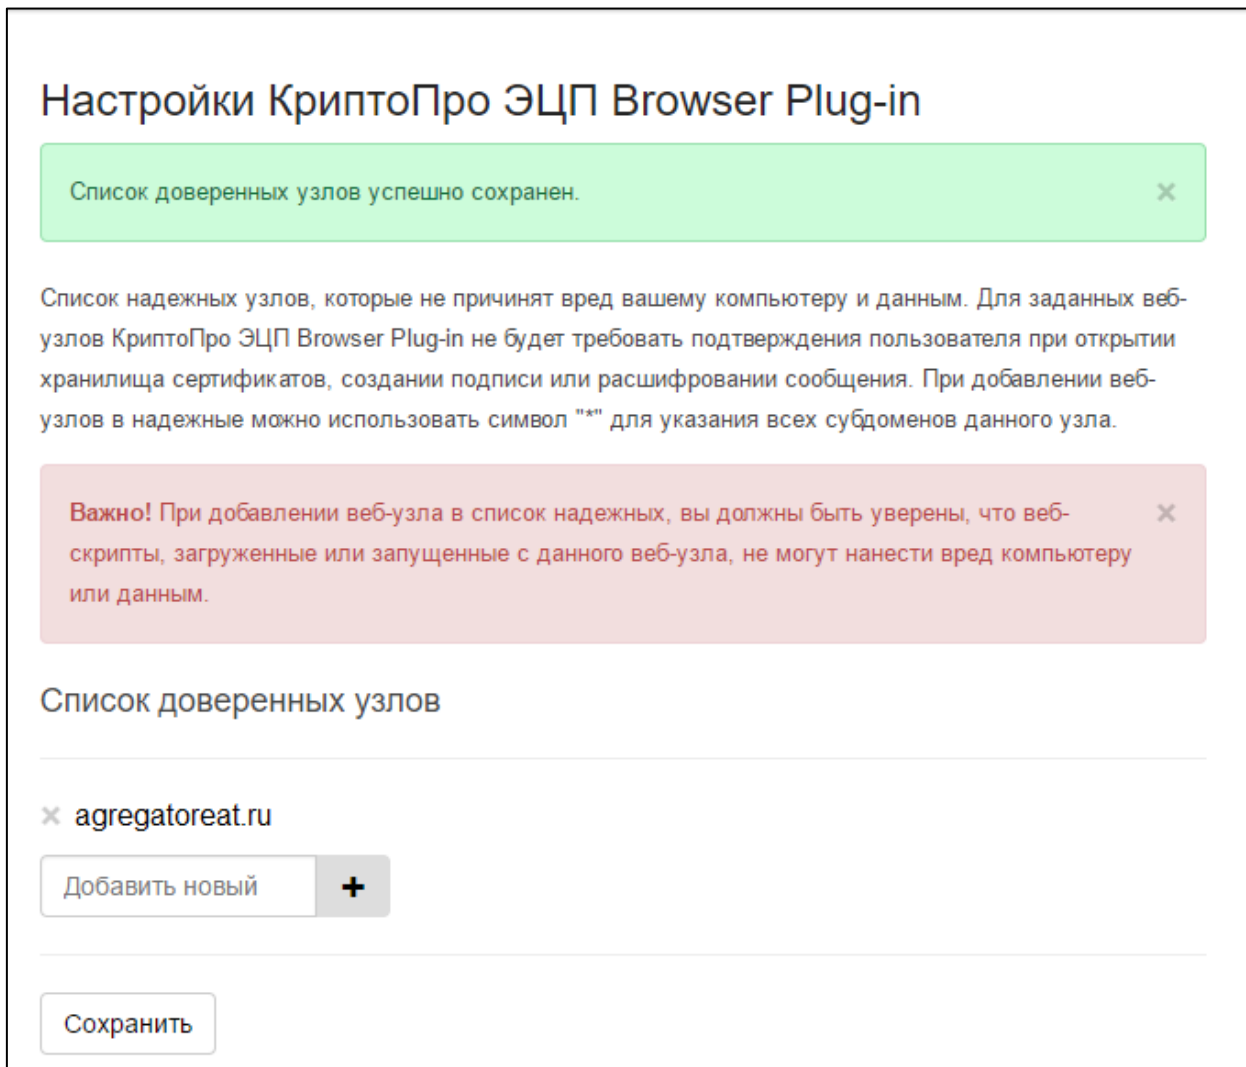


Рисунок 23 Страница настройки плагина «КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in» с добавленным адресом Официального сайта ЕАТ в список доверенных узлов

Лист регистрации изменений

Версия док-та	Дата изменения	Изменение
1.0	18.07.2018	Начальная версия документа
1.1	28.11.2018	Исправлена ссылка на скачивание плагина «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» – п. 1.2.8